



One

Última actualización | Junio 2024

Los acabados interiores son del modelo One Voice Over Edition (Studiobricks CBTrapPET80, mesa, soporte de monitor, soporte para copias, soporte de pared, adaptador de soporte, brazo de micrófono) y no están incluidos en la versión estándar.



*Dimensiones in cm.

Dimensiones

Exteriores	106 x 138 x 225 cm (3.48 x 4.53 x 7.38 ft)
Interiores	90 x 120 x 210 cm (2.95 x 3.94 x 6.89 ft)
Altura mínima del techo	232 cm (7.61 ft)
Peso	445 kg (981 lb)
Distancia mínima a las paredes de la habitación	5 cm (2 in). La hoja mide 72 cm (28.35 in) cuando está abierta

Estructura

Espesor de la pared	8 cm (3.5 in)
Suelo	Suelo flotante
Material ecológico	Sí (muy bajas emisiones)

- DM sin formaldeído añadido. *NAF MDF (non added formaldehyde)*.
- Pintura a base de agua, sin uso de disolventes.
- Aislante acústico estructural de fibras de algodón 100% recicladas (no utilizamos lana mineral ni espumas).
- No se utiliza cola de madera no invasiva para adherir las capas.
- Los absorbentes Eco45 están hechos de P.E.T. reciclado (unido térmicamente, sin aglutinantes químicos).

Seguridad contra incendios	Sí
----------------------------	----

- Aislante acústico estructural y de techo (fibras de algodón reciclado): Euroclase F (UNE EN ISO 11925-2:2002). Informe IN-02234-2009-C (UNE EN 13823:2002).
- Acabado absorbente de techo (fieltro PET reciclado): EN 13501-1+A1: B-s1 do. ASTM E-84-18: Clase A
- Absorbente Eco45 (PET reciclado): Clase C – s3, d0 (DIN EN 13501-1: 2010)
- MDF: Opcional

Aislamiento de sonido

Atenuación de ruido ambiental (bidireccional)	Sí
Informe acústico (dB)	Aproximadamente 46 dB en concordancia con ISO 717-1

Libérate!

Ideal para locución, narración y práctica musical.

Practica y graba cuando quieras. Studiobricks OnePlus te brinda la flexibilidad que necesitas para trabajar y crear.

Espacioso cómodos por dentro y agradables por fuera.

Más espacio para moverse, a la vez compacta y flexible. Cada sonido merece un espacio. Nuestros elementos acústicos interiores se pueden adaptar a tus necesidades.

Materiales ecológicos.

Aislamiento ignífugo y ecológico y tratamiento acústico a base de algodón 100% reciclado y PET. Sin uso de lana mineral o espumas.

Rápido y fácil de montar:



100% Freedom
0% Disturbances

One

- Acústica de vanguardia gracias a los absorbentes acústicos Eco45 especializados de Studiobricks
- Puerta acústica de vidrio con marco de aluminio gris oscuro y rotura de temperatura/sonido. Bloque de vidrio laminado silencioso de seguridad con cámara de aire de 3+3+16+5+5 mm (0.1+0.1+0.6+0.2+0.2 in). Con sellado acústico levantando la manilla de la puerta..

Configuración Estándar

Color exterior	Blanco (RAL 9016)
Color interior	Blanco (RAL 9016)
Absorbentes acústicos (pared)	Studiobricks Eco45 (light gray): Absorbentes de PET 100% reciclado (unido térmicamente, sin aglutinantes químicos). La mejor absorción de la historia reduciendo el tiempo de reverberación gracias a sus 45 mm de espesor y su densidad de 25 kg/m ³ . Absorption class: C (0,60 to 0,75 α_w) (UNE-EN ISO 11654:1998)
Absorbentes acústicos (techo)	Studiobricks EcotexOne (light gray): Recycled PET felt based on recycled vegetable cotton bras panel. Thickness (cm/in): 20 mm (+/-0,2) / 0,8 in (+/-0,08). Density: 60 kg/m ³ (+/-10%). Absorción clase: A (0,90 α_w) (BS EN ISO 1654:1997)
Puerta de cristal acústica	75 x 210 cm (2.5 x 6.9 ft), apertura al exterior. Marco de aluminio con bloque de vidrio laminado de seguridad silent y rotura de temperatura/sonido y cámara de aire: 3+3+16+5+5 mm (0,1+0,1+0,6+0,2+0,2 in). Sellado acústico. Gris antracita texturizado.
Ventilación insonorizada	Niveles de intensidad ajustables, cambio de filtro extremadamente silencioso y fácil.
Pasacables	Hasta 10 cables
Iluminación	Tira de luces LED
Alfombra	Gris oscuro (desbarbado)



Equipo Adicional

Color de lacado (paredes)	 <p>Consútenos para otros acabados RAL o especiales (cromados, cobres, metalizados...)</p>
Color del absorbente acústico	
Voice Over Edition	Podcasts, narración de audio y grabaciones en general:

- Studiobricks CBTrap80 (1 unidad): Gris claro | PET reciclado.
- Mesa: 80 x 42 cm (35 x 14 in)
- Soporte monitor: VESA 75/100 Desde 10" a 27" | Giro: -90°+90° | Brazo Ext: 44-320mm (1,7"-12,6") | Hasta 20kg (44lbs)
- Yellowtech m!ka Monitor Arm M (YT3230): Aluminium | Rango máx. 50,5cm (19,9") | Hasta 15kg (33lbs)
- Yellowtech m!ka CopyStand XL (A3) con QuickFix (YT3272): Transparent Perspex® | Para m!ka Monitor Arm
- Yellowtech m!ka MMS Wall Mount Pole (YT3260): 432mm (17") | Aluminium | Con agujeros de montaje
- Yellowtech m!ka MMS Pole Adapter (YT3213): Aluminium | Plug-in de montaje para m!ka Arms en m!ka Poles
- Yellowtech m!ka Mic Arm XS Aluminium (YT3101-XLR): Largo máx. 53,5cm (21") | Peso máx. del micro: 1,5kg (3.30 lbs)

Acondicionamiento acústico	Soluciones personalizadas disponibles (absorbentes adicionales, trampas de graves, reflectores, difusores...)
Alturas especiales	Si. Aumenta o disminuye la altura de la cabina/puerta
Apertura mano izquierda (hacia el exterior)	Si
Cerradura	Si
Puerta acústica de madera	Si
Muffler active/pasivo en techo	Si
Pasacables acústico adicional	Si
Ventana acústica adicional	Si

Mediciones

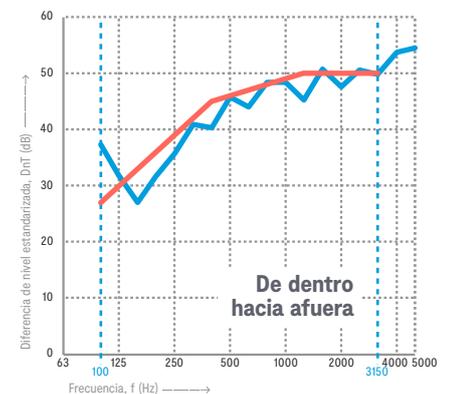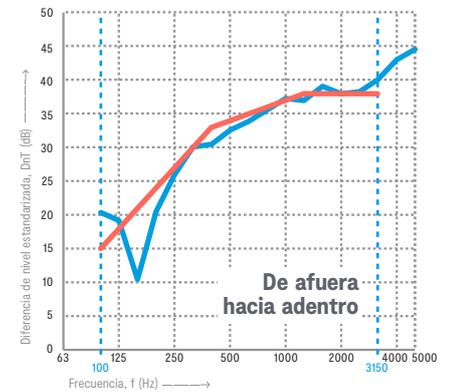

Studiobricks S.L.

(Sede y fábrica)

C/ Segarra, 1, Pol. Ind. La Serra,
Lliçà de Vall, 08185 Barcelona, Spain
Teléfono: +34 93 8437459 / +34 605 627 128
info@studiobricks.com
www.studiobricks.com



100% Freedom
0% Disturbances